



Equipo Hidraulico para riego Agrícola

Manguera Calibre 6 Mil de 3050 mts con válvula de apertura y cierre a goteros integrados cada 20 cms con flujo desde 1.2Lto hasta 1.45 Lto

Equipo Hidráulico para riego agrícola con válvula de apertura y cierre a goteros integrados cada 20 cms con capacidad de flujo desde 1 litro hasta 1.45 litros. Kit **Fabricado con aleación exclusiva de grafeno y polietileno de alta calidad**, formulación con materiales 100% vírgenes para resistir la degradación causada por los rayos UV, químicos y fertilizantes. **Duradero y resistente al taponamiento**, el emisor compacto con grandes trayectorias turbulentas de flujo ofrece alta uniformidad de emisión y una extraordinaria resistencia al taponamiento; **permite altas presiones de operación**. A pesar del estiramiento durante su instalación la trayectoria del flujo no se ve afectada. **Mejora el rendimiento del gotero** ampliando el patrón del diente maximizando la velocidad de la trayectoria del flujo..

Nuestros productos exclusivos AGROWEB.MX adicionan antioxidantes y propiedades de calidad internacional, que brindan el mejor desempeño del mercado, sin perder los atributos ofrecidos en el producto, desde el primer día de su uso.

Es tal la calidad del producto que nuestra **Garantía por Escrito**, supera en mucho, las opciones del mercado, respecto a la flexibilidad y resistencia de este material.


Propiedades

Especificaciones del Gotero

Caudal Nominal (l/h @ 1bar)	Constante k (bar)	Exponente (x)	Coefficiente Variación CV (%)	Ancho del laberinto x profundidad x longitud (mm)	Área de filtración (mm ²)	Filtración recomendada (mesh/micras)
0.8	1.09	0.46	1.15	0.59x0.60x41.9	28.20	120/130
1.0	1.09	0.46	1.15	0.59x0.60x41.9	28.20	120/130
1.8	2.13	0.49	1.50	0.80x0.65x38.2	28.20	120/130
2.0	2.13	0.49	1.50	0.80x0.65x38.2	28.20	120/130

Especificaciones del Cinta

Diámetro	Calibre MIL	MM	PSI(min)	Presión Operativa			Longitud Maxima de tiradas			Longitud de rollo mts
				PSI (max)	BAR (min)	BAR (max)	20 cm (mts)	30 cm (mts)	40 cm (mts)	
5/8 (16 mm)	5	0.13	6	14.5	0.41	0.8				3400
	6	0.15	6	14.5	0.41	1.0				3050
	8	0.2	6	14.5	0.41	1.2	115	151	183	2500
	10	0.25	6	14.5	0.41	1.4				1650
	15	0.38	6	14.5	0.41	1.8				1100

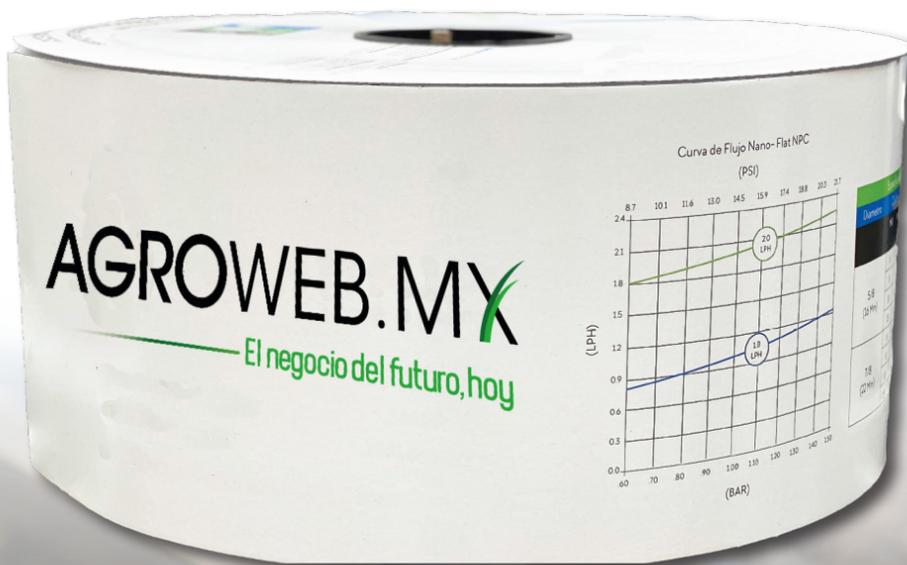

AGROWEB.MX

El negocio del futuro, hoy



¿Necesitas asesoramiento?

Contáctanos

📞 55 8920 **A G R O**

2 4 7 6